

PIXMA PRO-200S I TUOI COLORI PIÙ VERI, STAMPATI PERFETTAMENTE



Grazie a colori accesi, versatilità e semplicità d'uso, PIXMA PRO-200S è la scelta perfetta per gli appassionati di fotografia e gli aspiranti fotografi.



8 Individual Inks

Sistema a 8 inchiostri dye a colori



Borderless Photo Printing

Stampa senza bordi A3+



High-speed printing

Stampa ad alta velocità



Connectivity

Connettività wireless



Display LCD da 3"



Struttura leggera e compatta





Fotografie dalla qualità impressionante

Grazie all'evoluto sistema a 8 inchiostri dye a colori, potrai contare su una fedeltà straordinaria, colori più ricchi e accesi, di qualità professionale, ad ogni stampa.



Scegli la carta perfetta per te

Grazie alla versatile gestione dei supporti e ai formati personalizzabili, potrai esaltare i tuoi scatti utilizzando una grande varietà di carte, incluse fine art, senza bordo e panoramiche.




Veloce e facile da usare

Lo schermo LCD da 3" integrato ti permette di controllare il livello degli inchiostri, eseguire la manutenzione e accedere alle istruzioni della stampante in un attimo, per garantire la massima facilità di utilizzo.



Stampe perfette ogni volta

Con 3 opzioni di alimentazione e la correzione automatica dell'inclinazione della carta, non dovrai preoccuparti di inceppamenti e interruzioni di stampa, indipendentemente dalla carta usata.

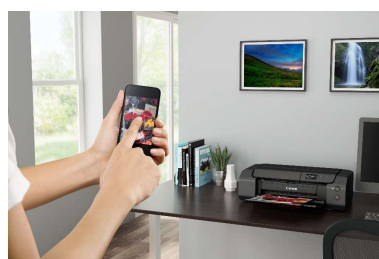

Un unico processo semplificato

Il software Canon PPL (Professional Print & Layout) consente di scattare e inviare foto facilmente a diverse piattaforme di fotoritocco, per un'esperienza dallo scatto alla stampa senza intoppi.

GAMMA DI PRODOTTI



imagePROGRAF
PRO-1100



imagePROGRAF
PRO-300



PIXMA PRO-200S

Classe	-		
TESTA DI STAMPA / INCHIOSTRO			
Tipo	ChromaLife 100+		
Numero di ugelli	6144 ugelli totali (Y/M/C/PC/PM/Gy/Bk/LGY, ognuno da 768 ugelli)	Alimentazione manuale	Carta fotografica Matte (MP-101): 4"x6" (10x15 cm) = 20 A4/A3 = 10 A3+ = 1 Transfer a caldo per tessuti chiari = 1 Transfer a caldo per tessuti scuri = 1
Serbatoio d'inchiostro	Inchiostri dye CLI-65 (C/M/Y/BK/PC/GY/PM/LGY)		Carta fotografica Pro Platinum (PT-101): A3/A4/LTR/8"x10" (20x25 cm)/10"x12" (25x30 cm)/A3+ = 1 Carta fotografica Plus Glossy II (PP-201): A4/A3/A3+ = 1 Carta fotografica Pro Luster (LU-101): A4/A3/A3+ = 1 Carta fotografica Plus Semi-gloss (SG-201): A4/A3/8"x10" (20x25 cm)/10"x12" (25x30 cm)/A3+ = 1 Carta fotografica Matte (MP-101): A4/A3/A3+ = 1 Carta fotografica Pro Premium Matte (PM-101): A4/A3/A3+ = 1 Premium Fine Art Rough (FA-RG1): A4/A3/A3+ = 1 Transfer a caldo per tessuti chiari = 1 Transfer a caldo per tessuti scuri = 1 1 (Vassoio multifunzione) *Per ulteriori dettagli sui limiti di caricamento della carta, consultare il manuale online
RISOLUZIONE MASSIMA DI STAMPA			
Risoluzione massima di stampa	4800 (orizzontale) ¹ x 2400 (verticale) dpi	Vassoio multiuso	
VELOCITÀ DI STAMPA			
Velocità di stampa	Foto (immagine da 11"x14" su A3+ con bordi) ² Colore/PT-101: circa 1 min 30 s Nero/PT-101: circa 2 min 50 s	GRAMMATURA	
DIMENSIONE MASSIMA STAMPABILE		Vassoio superiore	Carta comune: da 64 a 105 g/m ² Carta originale Canon (massimo): circa 380 g/m ²
Vassoio superiore (larghezza)	Vassoio superiore: fino a 322,2 mm (12,7 pollici). Stampa senza bordi: fino a 329 mm (A3+) (13 pollici)	Cassetto	-
Alimentazione manuale (larghezza)	Alimentazione manuale: fino a 323,4 mm (12,7 pollici). Stampa senza bordi: fino a 329 mm (13 pollici)	Alimentazione manuale	Carta originale Canon (massimo): circa 380 g/m ² , oppure spessore 0,1-0,6 mm o inferiore
Personalizzato (lunghezza)	990,6 mm (con bordo)	CARTUCCE E RESA	
Area stampabile		Resa pagine (4"x6" PT-101)	Numero di foto 10 x 15 cm Nero (BK): 860 foto* Grigio (GY): 595 foto* Grigio chiaro (LGY): 965 foto* Ciano (C): 482 foto* Ciano fotografico (PC): 275 foto* Magenta (M): 610 foto* Magenta fotografico (PM): 320 foto* Giallo (Y): 295 foto* * Resa supplementare stimata
Stampa senza bordi	Margine superiore/inferiore/destro/sinistro: ciascuno 0 mm		
Stampa con bordo	Margine superiore: 3 mm, Margine inferiore: 5 mm/ Margine sinistro/destro: ciascuno 3,4 mm Margine superiore/inferiore/destro/sinistro consigliato per carta Fine Art: ciascuno 25 mm	Resa pagine (A3+ PT-101)	Numero di foto A3+ Nero (BK): 69 foto* Grigio (GY): 96 foto* Grigio chiaro (LGY): 139 foto* Ciano (C): 51 foto* Ciano fotografico (PC): 59 foto* Magenta (M): 77 foto* Magenta fotografico (PM): 54 foto* Giallo (Y): 55 foto* * Resa supplementare stimata
SUPPORTI COMPATIBILI		CONNETTIVITÀ	
Vassoio superiore	Carta comune (64-105 g/m ²), Carta fotografica Pro Platinum (PT-101), Carta fotografica Plus Glossy II (PP-201), Carta fotografica Pro Luster (LU-101), Carta fotografica Plus Semi-gloss (SG-201), Carta fotografica Matte (MP-101), Hagaki, Carta fotografica grammatura leggera (BOX), Carta giapponese Washi (BOX), Canvas (BOX), Red Label Superior 80 g/m ² (WOP111), Carta Office Colour Canon Océ 80 g/m ² (SAT213), Carta per alta risoluzione (HR-101N), Carta fotografica Glossy (GP-501), Buste, Transfer a caldo per tessuti chiari (LF-101), Transfer a caldo per tessuti scuri (DF-101)	Interfaccia	Porta USB tipo B - USB ad alta velocità Disponibile
Alimentazione manuale	Carta fotografica Pro Platinum (PT-101), Carta fotografica Plus Glossy II (PP-201), Carta fotografica Pro Luster (LU-101), Carta fotografica Plus Semi-gloss (SG-201), Carta fotografica Matte (MP-101), Carta fotografica Pro Premium Matte (PM-101), Premium Fine Art Rough (FA-RG1), Carta fotografica Glossy (GP-501), Transfer a caldo per tessuti chiari (LF-101), Transfer a caldo per tessuti scuri (DF-101)	LAN cablata	Tipo di rete: SNMP/HTTP/TCP/IP (IPv4/IPv6) Velocità di trasmissione: 10 Mbps/100 Mbps (commutazione automatica) Sicurezza: IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) Disponibile
Vassoio multiuso	Adesivi per unghie stampabili (NL-101)/Disco stampabile	LAN wireless	Tipo di rete: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a Banda di frequenza: canale 2,4 GHz: EUR/EMBU Portata: 50 m al chiuso, può variare a seconda della velocità e delle condizioni di trasmissione Sicurezza: WPA-PSK (AES) WPA2-PSK (AES) WPA3-SAE (AES) WPA-EAP (AES)* WPA2-EAP (AES)* WPA3-EAP (AES)*
FORMATO CARTA			
Vassoio superiore (numero massimo)	A3+, A3, A4, A5, B4, B5, 7"x10" (18x25 cm), 12"x12" (30x30 cm), 4"x6" (10x15 cm), 5"x7" (13x18 cm), 8"x10" (20x25 cm), 10"x12" (25x30 cm), formato quadrato 5"x5" (127x127 mm) Dimensioni personalizzate (larghezza da 89 mm a 329 mm, lunghezza da 127 mm a 990,6 mm) Buste (DL, COM10)		* IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) disponibile
Alimentazione manuale (numero massimo)	A3+, A3, A4, B4, 12"x12" (30x30 cm), 8"x10" (20x25 cm), 10"x12" (25x30 cm) Dimensioni personalizzate (larghezza da 203,2 mm a 330,2 mm, lunghezza da 254 mm a 990,6 mm)	REQUISITI DI SISTEMA	
Vassoio multiuso	120x120 mm	Sistemi operativi supportati	Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
FORMATO CARTA (SENZA BORDI)			
Formato carta (senza bordi)	A3+, A3, A4, 7"x10" (18x25 cm), 12"x12" (30x30 cm), 4"x6" (10x15 cm), 5"x7" (13x18 cm), 8"x10" (20x25 cm), 10"x12" (25x30 cm), formato quadrato 5"x5" (127x127 mm)	Sistemi mobile supportati	-
GESTIONE CARTA		SUPPORTO SOFTWARE	Disponibile
Vassoio superiore	Carta comune: A4/A5/B5 = 100 B4/A3 = 50 Carta fotografica Pro Platinum (PT-101): 4"x6" (10x15 cm) = 20 A3/A4/8"x10" (20x25 cm) = 10 10"x12" (25x30 cm)/A3+ = 1 Carta fotografica Plus Glossy II (PP-201): 4"x6" (10x15 cm)/formato quadrato 5" (127 x 127 mm = 20 A3/A4/8"x10" (20x25 cm) = 10 5"x7" (13x18 cm) = 10 A3+ = 1 Carta fotografica Pro Luster (LU-101): A4 /A3 = 10 A3+ = 1 Carta fotografica Plus Semi-gloss (SG-201): 4"x6" (10x15 cm) = 20 A4 /A3/5"x7" (13x18 cm)/8"x10" (20x25 cm) = 10 10"x12" (25x30 cm)/A3+ = 1		Mac OS OS11.7.10 - OS15 Chrome OS -

SPECIFICHE TECNICHE

PIXMA PRO-200S

Adobe Photoshop/Lightroom

APPLICAZIONI E METODI DI STAMPA

Canon PRINT Inkjet/SELPHY

AirPrint

Mopria

Canon Print Service (per Android)

PIXMA Cloud Link

Pictbridge Wi-Fi

Supportato tramite Plugin PPL Canon

Disponibile

Disponibile

Disponibile

Disponibile

Disponibile

Disponibile

PANNELLO DI CONTROLLO

Display

Lingua

LCD da 3"/7,5 cm (pannello di visualizzazione, a colori)

33 selezionabili: giapponese / inglese (mm pollici) / tedesco / francese / italiano / spagnolo / olandese / portoghese / norvegese / svedese / danese / finlandese / russo / ceco / ungherese / polacco / sloveno / turco / greco / cinese semplificato / cinese tradizionale / coreano / indonesiano / slovacco / estone / lettone / lituano / ucraino / rumeno / bulgaro / thailandese / croato / vietnamita

RUMOROSITÀ ACUSTICA (STAMPA DA PC)

Rumorosità acustica

Carta comune (A4, a colori): circa 42,5 dB
Carta fotografica Pro Platinum (PT-101) (4"x6", a colori, senza bordi): circa 42,2 db³

Modalità silenziosa

-

POTENZA

Potenza

CA 100-240 V 50/60 Hz

CONSUMO ENERGETICO

Standby con connessione

USB al PC

disattivata

Stampa/connessione USB al PC

Standby (tutte le porte connesse)

Tempo per entrare in modalità standby

Circa 1,1 W

Circa 0,05 W

Circa 17 W

Circa 2,3 W

Circa 3 min 3 s

<Solo UE - per regolamento ErP Lot26>

DIMENSIONI (L x P x A)

Configurazione di fabbrica

Vassoio di uscita aperto/con ADF

Circa 639 x 379 x 200 mm

Circa 639 x 837 x 416 mm

APPROSSIMATIVO

Peso

Circa 14,1 kg

Note a piè pagina:

[1] Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/4800 di pollice.

[2] La velocità di stampa fotografica si basa sulle impostazioni predefinite con ISO/JIS-SCID N5 e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer. Le velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via.

[3] Il rumore acustico viene misurato in base a standard ISO7779 con impostazioni predefinite.

**I TUOI COLORI PIÙ VERI,
STAMPATI PERFETTAMENTE**

PIXMA PRO-200S

Grazie a colori accesi, versatilità e semplicità d'uso,
PIXMA PRO-200S è la scelta perfetta per gli
appassionati di fotografia e gli aspiranti fotografi.

Data inizio vendita: gennaio 2025



Dettagli del prodotto

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
PIXMA PRO-200S EUM/EMB	6875C009AA	4549292240054	<Please fill in RRP>

Materiali di consumo

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
CLI-65 BK EUR/OCN	4215C001AA	4549292159226	<Please fill in RRP>
CLI-65 C EUR/OCN	4216C001AA	4549292159257	<Please fill in RRP>
CLI-65 M EUR/OCN	4217C001AA	4549292159288	<Please fill in RRP>
CLI-65 Y EUR/OCN	4218C001AA	4549292159318	<Please fill in RRP>
CLI-65 GY EUR/OCN	4219C001AA	4549292159349	<Please fill in RRP>
CLI-65 PC EUR/OCN	4220C001AA	4549292159370	<Please fill in RRP>
CLI-65 PM EUR/OCN	4221C001AA	4549292159417	<Please fill in RRP>
CLI-65 LGY EUR/OCN	4222C001AA	4549292159448	<Please fill in RRP>

**I TUOI COLORI PIÙ VERI,
STAMPATI PERFETTAMENTE**

PIXMA PRO-200S

Grazie a colori accesi, versatilità e semplicità d'uso,
PIXMA PRO-200S è la scelta perfetta per gli
appassionati di fotografia e gli aspiranti fotografi.



Misure/informazioni logistiche

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg)
PIXMA PRO-200S EUM/EMB	6875C009AA	Per unità	Unità	1	730	470	350	19,5	14,8
		CT	Confezione	6	730	940	1060	118,5	88
		EP	Euro pallet	6	730	940	1060	118,5	88

**I TUOI COLORI PIÙ VERI,
STAMPATI PERFETTAMENTE**

PIXMA PRO-200S

Grazie a colori accesi, versatilità e semplicità d'uso,
PIXMA PRO-200S è la scelta perfetta per gli
appassionati di fotografia e gli aspiranti fotografi.



Contenuto della confezione

PIXMA PRO-200S

- PIXMA PRO-200S EUM/EMB
- Cavo di alimentazione (UK)
- Cavo di alimentazione (paneuropeo)
- Vassoio per la stampa di CD/DVD
- Software di configurazione e manuale dell'utente su CD*

* Solo per Windows

- Manuale dell'utente (manuale online)
- European Warranty System (EWS) Opuscolo A3
- 8 serbatoi d'inchiostro separati

